

080, 040 스튜디오 바닥재 교체 공사


- * 가격입찰을 통한 업체 선정 (최저가 업체)
- * 공사일자 조율

080,040 스튜디오 바닥재 교체 공사

- 기존 바닥 노후화, 年 1회 교체공사 (2023년 1월 공사)

- 방송 스케줄 확인 및 일정조율, 야간 시공예정(담당자 상주, 공사 감독)

- 프로세스 내용: 기존 바닥재 철거(폐기 포함) -> 평탄화 작업 -> 비닐시공(건물 기본바닥 손상방지) -> 본드작업 -> 신규 타일작업 -> 청소 및 현장 정리

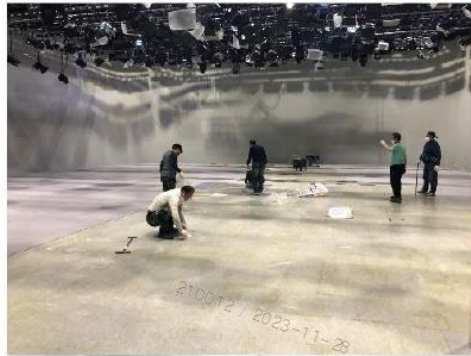

1. 기존바닥재 철거



2. 비닐시공



3. 본드작업



4. 신규타일 작업




5. 청소 및 현장 정리


-작업내용

작업장소	본사 080 스튜디오
작업일	2024년 5월 내 (입찰 후 스케줄 배정) 주말 주간 공사 예정
면적	13700*13000(mm) 53평 + 보수 여유분 7평 = 60평
바닥재	현대 L&C MTS6143 / W600 H600 3T
작업내용	<ol style="list-style-type: none"> 1. 기존 바닥재 철거(1시간) 2. 비닐시공 (1시간) 3. 본드시공 (1시간) 4. 신규타일작업 (2시간) 5. 청소 및 현장 정리(1시간) <p>총 6시간</p>

스튜디오 이미지

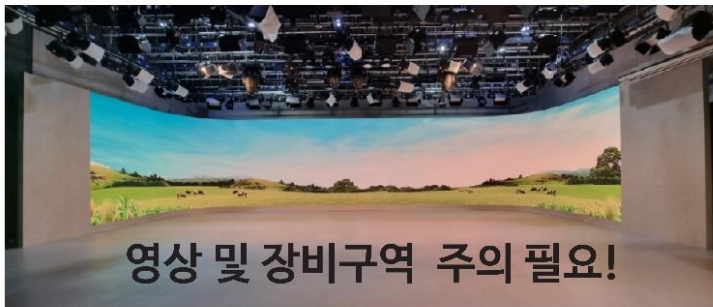

-작업 면적

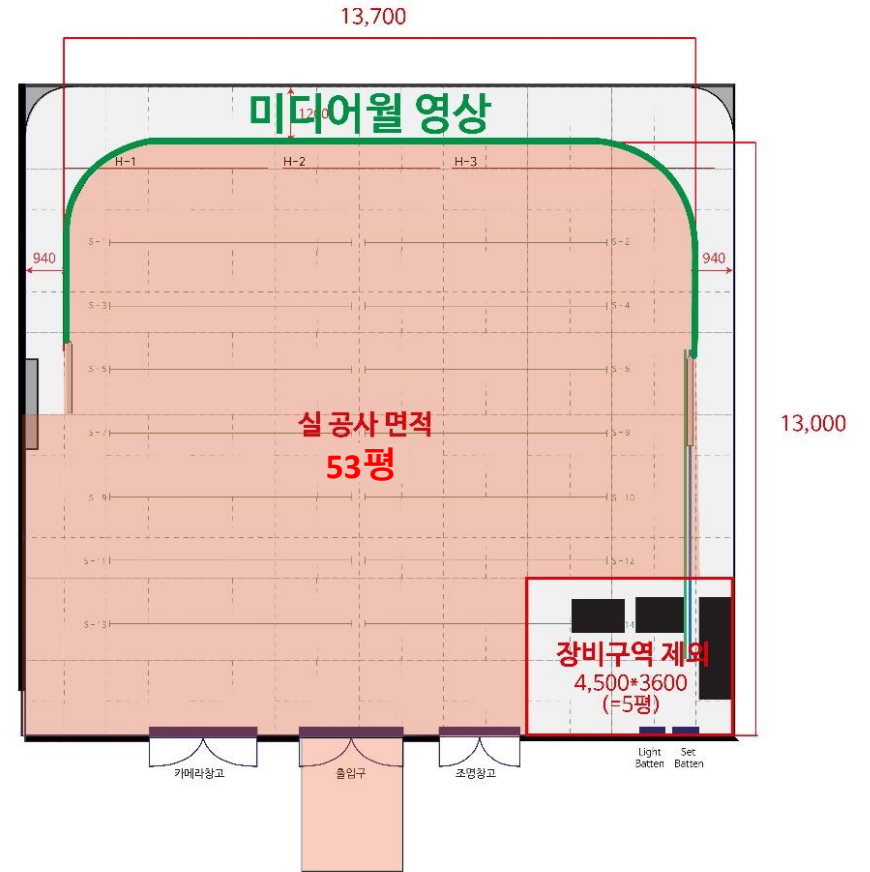


-작업내용

작업장소	본사 040 스튜디오
작업일	2024년 5월 내 (입찰 후 스케줄 배정) 주말주간 공사 예정
면적	8500*133500(mm) 32평 + 보수 여유분 3평 = 35평
바닥재	현대 L&C MTS6143 / W600 H600 3T
작업내용	<ol style="list-style-type: none"> 1. 기존바닥재 철거(1시간) 2. 비닐시공 (1시간) 3. 본드시공 (1시간) 4. 신규타일작업 (1시간) 5. 청소 및 현장 정리(30분) <p>총 소요시간: 4시간 30분</p>

스튜디오 이미지




-작업 면적

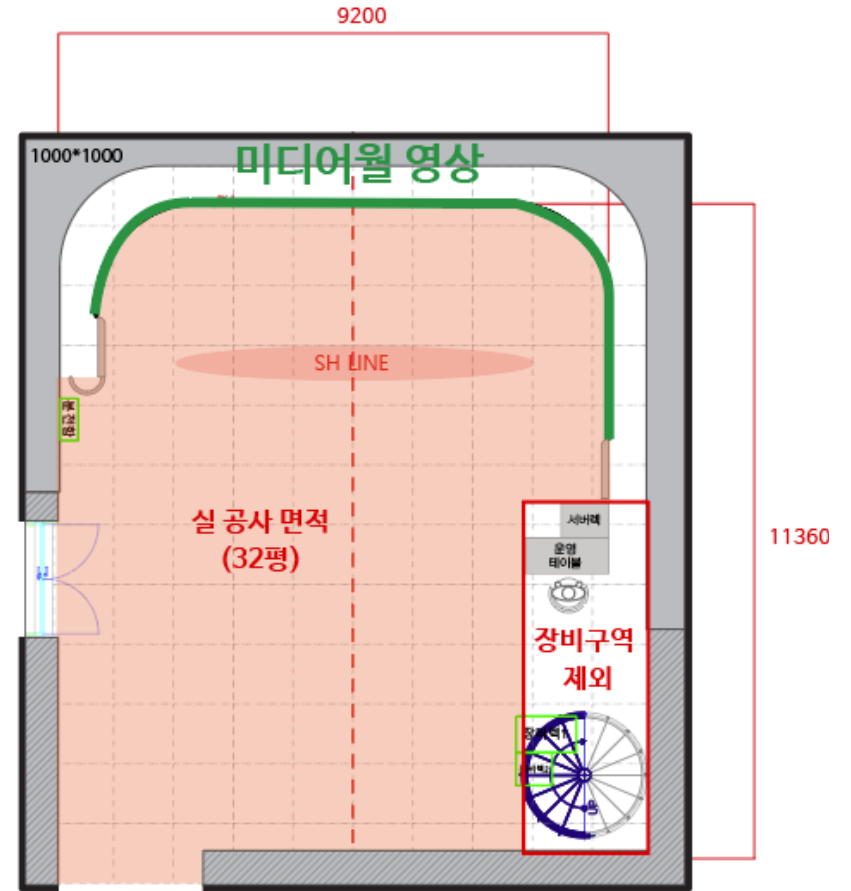

250스튜디오

-작업내용

작업장소	본사 250 스튜디오
작업일	2023년 1 월 내 (입찰 후 편성확인 후 스케줄 배정) 야간작업(21:00~익일 09:00)
면적	21000*26000(mm) 165평+보수 여유분 25평 =총 190평
바닥재	
작업내용	<p>스튜디오 바닥재 청소 및 왁스작업</p> <p>- 청소/왁스 작업 2회 - 작업시간 5시간</p>
스튜디오 이미지	

-작업 면적

